


# 料仓

SS-1T



在使用本产品之前，请先仔细阅读产品说明书。

## ■ 编码原则

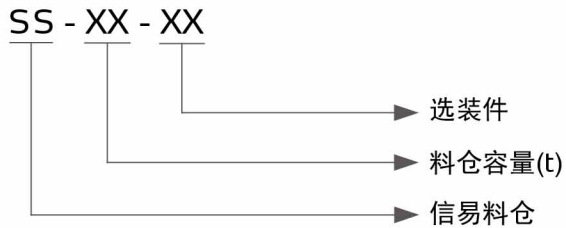

## ■ 本机特点

- 原料接触部分采用不锈钢材质制作，确保原料不会被污染
- 表面不锈钢拉丝处理
- 简洁的立柱安装方式，多台组合时整齐美观
- 可搭配称重系统，实时监测原料消耗情况
- 多种容量选择，满足各种使用需求

## ■ 应用范围

SS圆型料仓一般用于塑胶原料的集中存储，然后搭配送料系统，把原料输送到干燥桶进行除湿干燥后使用。桶盖上设计有三种料斗孔位，方便搭配各种型号的料斗进行吸料作业；底部可搭配称重模块，可通讯到中央操控站进行物料消耗的实时监控。标准料仓下方不配关料板与吸料盒，可按需要单独购买。


## ■ 选装件

料仓选装护栏护梯，机型后面加注“ML”

料仓材质改为不锈钢SUS304，机型后面加注“MP”

料仓内部做抛光处理，机型后面加注“P”

## ■ 外形尺寸

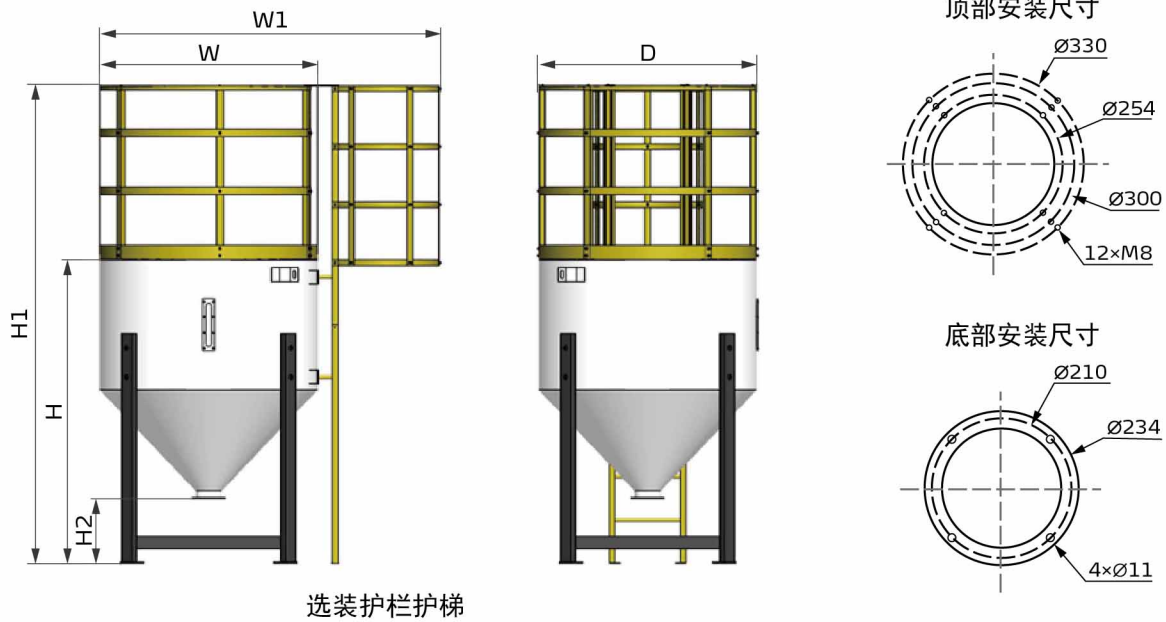

## ■ 规格表

料仓				材质		桶体		料仓选装护栏护梯		
型号	W(mm)	D(mm)	H(mm)	桶体	脚架	容量(L)	H <sub>2</sub> (mm)	W <sub>1</sub> (mm)	D(mm)	H <sub>1</sub> (mm)
1T	1500	1500	2137	SUS201	SPH	2000	450	2335	1500	3330
1.5T	1500	1500	2537	SUS201	SPH	2750	450	2335	1500	3695
2T	1500	1500	2987	SUS201	SPH	3500	450	2335	1500	4145
3T	1500	1500	3857	SUS201	SPH	5000	450	2335	1500	5015
4T	1900	1900	3457	SUS201	SPH	6500	450	2748	1900	4620
5T	1900	1900	4002	SUS201	SPH	8000	450	2748	1900	5165
6T	1900	1900	4547	SUS201	SPH	9500	450	2748	1900	5710

产品规格若有变更，恕不另行通知。

## 信易集团

地址: 台湾省新北市树林区民和街23号

电话: +886 2 2680 9119

传真: +886 2 2680 9229

Email: [shini@shini.com](mailto:shini@shini.com)

### 制造工厂

- 台湾
- 东莞
- 平湖
- 宁波
- 重庆
- 浦那

2021-11-15-04 版权所有 翻版必究

[www.shini.com](http://www.shini.com)