


## 硅膠餵料機

SLSR-12



# SLSR Series

## ■ 編碼原則

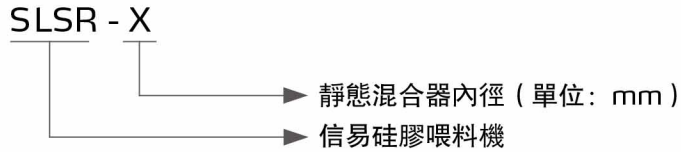

## ■ 本機特點

- 雙手安全操作
- 利於維護的設計
- 新的容積料泵裝置便於拆卸，即維修省時省力
- 壽命長的密封元件
- 功能保障，閥門外置
- 可拆卸式混料器
- 配備缺料及超壓報警安全裝置
- 具有重現顏色調整功能
- 配備專門的料桶支盤使塗料最佳化
- 配備料桶排空報警器
- 符合國際歐洲標準
- 可由200升桶改換成20升桶
- 配備色料添加計量裝置
- 配備色料中央供應站
- 可通過輔助給料泵進行不間斷連續運行




內部結構圖

## ■ 應用範圍


硅膠喂料機配合硅膠注塑機廣泛用於計算機電腦鍵盤按鍵、醫療導管、嬰兒奶嘴、蛋糕模具、汽車配件、硅膠管、密封圈、硅膠雜件、高壓模、電子產品及玩具、硅膠制品、硅膠廚具、運動器材手柄或配件、汽車水管連接管配件、汽車門的密封圈、汽車刮雨器等液態硅橡膠產品領域。

## ■ 工作原理

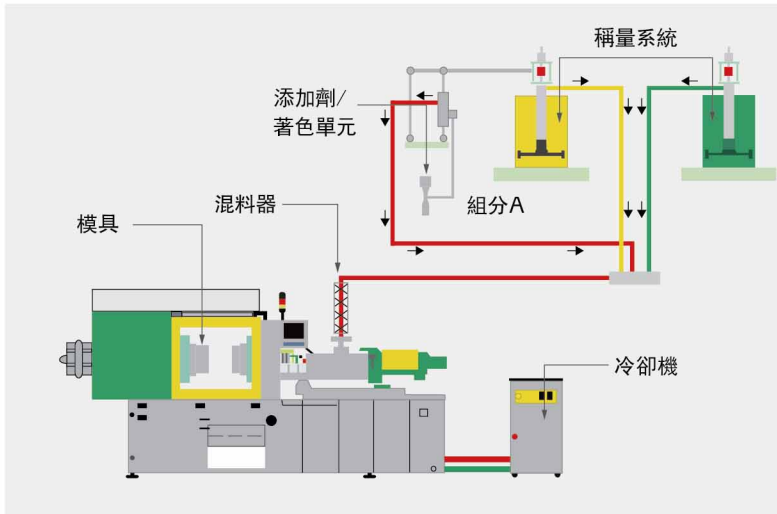

控制箱的信號傳送到液壓站，液壓站控制稱量系統的液壓缸進行運動，從而控制稱量系統中的A、B膠進行1比1同步輸出到混料器，混料器中的靜態混合器對A、B膠進行1比1均勻混合；著色單元根據客戶的實際比例需求對色漿輸送到混料器中進行混合。通過以上動作從而實現對A、B膠、色漿進行精確混合的作用。

## ■ 外形尺寸

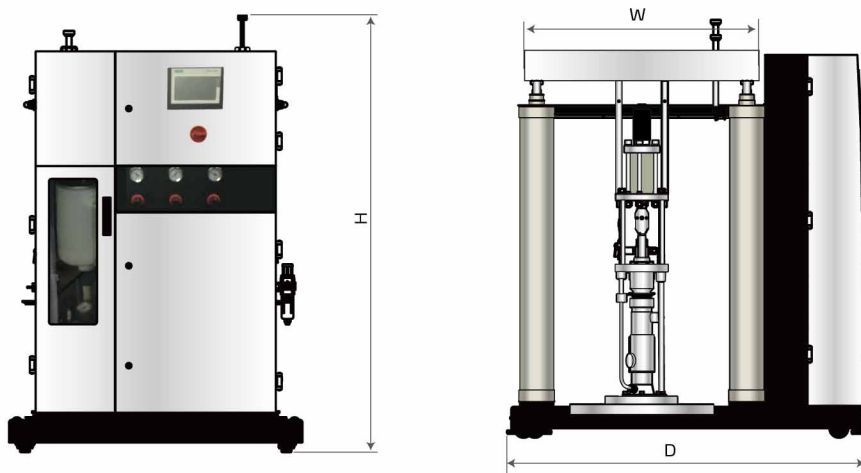

## ■ 規格表

機 型	粘度 (mpas)	泵料量 (g/min)	混料 比例	色料 附加量	傳動 裝置	氣動系 統聯結	耗氣量	LIM 機聯結	外形尺寸 HxDxW (mm)	淨重 (kg)
SLSR-12	1000000	1000	1:1	0.3-4%	液壓	8bar	很少	24V	1650×1420×1100	950

注：1) 泵料量取決於粘度

2) 機器電壓規格為：3Φ，400VAC,50Hz

產品規格若有變更，恕不另行通知。

## 信易集團

地址: 台灣省新北市樹林區民和街23號

電話: +886 2 2680 9119

傳真: +886 2 2680 9229

Email: [shini@shini.com](mailto:shini@shini.com)

### 製造工廠

- 台灣
- 東莞
- 平湖
- 寧波
- 重慶
- 浦那

2019-04-15-04 版權所有 翻版必究

[www.shini.com](http://www.shini.com)